



MADE IN ITALY



The Solution To All Your Treatments

Catalogue

RAM MEDICAL

Rotary Instruments

Designed and manufactured to be the best on the market



MAXIMUM RESISTANCE AND DURABILITY
MASSIMA RESISTENZA E DURATA


UNRIVALED CUTTING PERFORMANCE
PERFORMANCE DI TAGLIO SENZA PARAGONI

CONSTANT QUALITY OVER TIME
QUALITA' COSTANTE NEL TEMPO



FRESE DIAMANTATE - DIAMONDS BURS

Codifica numerica ISO degli strumenti diamantati
ISO Numbering System

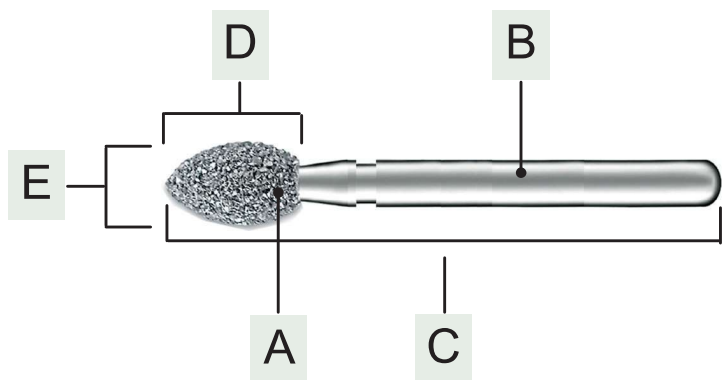

A + B + C + D + E

ISO 806 314 257 524

VELOCITÀ DI ROTAZIONE ROUND SPEEDS		
DIAMETRO PEZZO ISO ø	MAX N. GIRI (min ⁻¹)	N. GIRI CONSIGLIATO (min ⁻¹)
007 - 010	450.000	100.000 - 220.000
012 - 014	450.000	70.000 - 220.000
016 - 018	450.000	55.000 - 160.000
021 - 023	300.000	40.000 - 120.000
025 - 027	160.000	35.000 - 110.000
029 - 031	140.000	30.000 - 95.000
033 - 040	120.000	25.000 - 75.000
042 - 050	95.000	15.000 - 60.000
055 - 070	60.000	12.000 - 40.000
080 - 100	45.000	10.000 - 20.000
N. DI GIRI CONSIGLIATO PER LE GRANE F e SF		
F	40.000	10.000 - 20.000
SF	30.000	8.000 - 15.000

A	Materiale della Parte Lavorante Material of the working part	806 = Diamante, legante metallico galvanico 806 = Diamond, galvanic metal bond
B	Tipo di attacco Shank and overall length	314 = FG attacco standard da 19mm e ø 1,6 mm 314 = FG Shank standard 19mm, ø 1.60mm
C	Forma della fresa in base (ISO 6360-2) Shape (ISO 6360-2)	257= Football 257= Pointed Bud
D	Granulometria di lavorazione Grit size/cut	524 = Granulometria dimensioni standard 524 = Grit size standard
E	Dimensione Nominale Nominal size	ISO 2157 Larghezza del diametro della parte lavorante (1/10 mm) 018 = Size1.8mm ISO 2157 Largest head diameter of the working part (1/10 mm) 018 = Size1.8mm

TIPO DI ATTACCO / DATA OF SHANKS			
TIPOLOGIA / TYPES	Ø		ISO
FG	1,6 mm	19 mm	314
FGL	1,6 mm	21 mm	315
FGXL	1,6 mm	25 mm	316
RA / CA / W	2,35 mm	22 mm	204
HP / HP / H	2,35 mm	44,5 mm	104

DIMENSIONI GRANULOMETRIA DIAMANTE •
DIAMOND GRIT SIZES

granulometria grit definition	abbreviazione abbreviation		dimensioni grani / μ grit size / μ		colore anello ring markings	N° ISO ISO No.
super grossa super - coarse	SG		181		nero black	544
grossa coarse	G		151		verde green	534
media medium	M		107		- - -	524
fine fine	F		40		rosso red	514
super fine super - fine	SF		20		giallo yellow	504

PITTOGRAMMA / PICTOGRAPHS

- Preparazione cavità
Cavity preparation
- Preparazione coronarie
Crown preparation
- Lavorazione su otturazione
Working on fillings
- Rimuovi Otturazione
Removal of old fillings

Numero ISO
ISO No.
ISO

Riferimento ordine prodotto
Order No.
REF


Velocità di Rotazione consigliata
Speed recommendation
 otp.

Velocità di rotazione MAX
Maximum permissible speed
 max.

Numero di frese per scatola
Number of pieces per box

ESEMPIO ORDINE / ORDER EXAMPLE

801




Typ	L mm	ISO	Order - No.		
FG	806 314 001 544...	801, .544/SG	014	016	

REF ORDINE/ORDER **801 016 SG**


Round

Pallina


Vari tipi di preparazione corona
Various types of crown preparation




860




850




847




859




878K



879



837



886



Diamonds Burs | Frese Diamantate

Pages 5 - 21

Carbide Burs | Carbuo di Tungsteno

Pages 22 - 24

Laboratory | Laboratorio

Pages 25 - 29


FG Clinical Kits

Pages 30 - 34



100%
Made in Italy

801

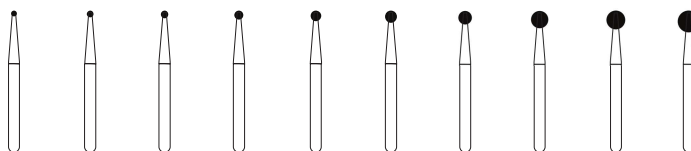


Typ	L mm	ISO	Order - No.										
FG	806 314 001 544...		801...544/SG				014	016	018	021	023	025	029
	806 314 001 534...		801...534/G				014	016	018	021	023	025	029
	806 314 001 524...		801...524/M			010	012	014	016	018	021	023	025
	806 314 001 514...		801...514/F	008	010	012	014	016	018	021	023	025	029
	806 314 001 504...		801...504/SF			012	014	016	018	021	023	025	
FGXL	806 316 001 524...		801XL...524/M		010			016	018		023		



Round

Pallina

801L




Typ	L mm	ISO	Order - No.					
FG	806 314 697 544...		801L...544/SG	014	016	018	023	027
	806 314 697 534...		801L...534/G	014	016	018	023	027
	806 314 697 524...		801L...524/M	014	016	018	023	027

Long round

Pallina lunga

802

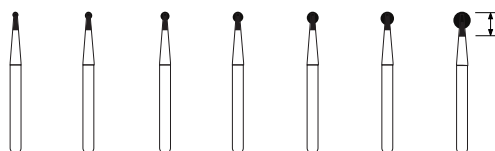


Typ	L mm	ISO	Order - No.	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	3.20
FG	806 314 002 544...		802...544/SG				014	016	018	023	
	806 314 002 534...		802...534/G				014	016	018	023	
	806 314 002 524...		802...524/M			010	012	014	016	018	023
	806 314 002 514...		802...514/F	008			014	016			

Round with collar

Pallina con collare

805

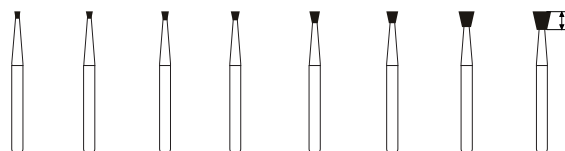


Typ	L mm	ISO	Order - No.	1.0	1.0	1.2	1.6	1.6	1.6	1.9	2.5
FG	806 314 010 544...		805...544/SG				014	016	018	021	023
	806 314 010 534...		805...534/G			012	014	016	018	021	
	806 314 010 524...		805...524/M		010	012	014	016	018	021	023
	806 314 010 514...		805...514/F	008			014	016			

Inverted cone

Cono rovesciato

806

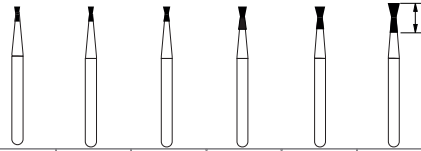


Typ	L mm		2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0
	ISO	Order - No.						
FG	806 314 019 544...	806...544/SG			014	016	018	
	806 314 019 534...	806...534/G		012	014	016	018	023
	806 314 019 524...	806...524/M	010	012	014	016	018	023

Inverted cone with collar

Cono invertito con collare

807

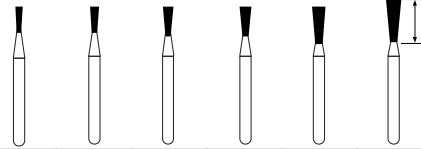


Typ	L mm		3.5	3.5	4.0	5.0	5.0	6.0
	ISO	Order - No.						
FG	806 314 225 544...	807...544/SG		014	016	018		
	806 314 225 534...	807...534/G	012	014	016	018	021	
	806 314 225 524...	807...524/M	012	014	016	018	021	023
	806 314 225 514...	807...514/F	012		016			

Inverted cone

Cono rovesciato

811




Typ	L mm		4.2	7.0	7.0
	ISO	Order - No.			
FG	806 314 038 544...	811...544/SG	033	037	040
	806 314 038 534...	811...534/G	033	037	040
	806 314 038 524...	811...524/M	033	037	040

Barrel

Barile

813




Typ	L mm		1.5	1.5	1.5	1.8
	ISO	Order - No.				
FG	806 314 032 544...	813...544/SG			016	018
	806 314 032 534...	813...534/G	012	014	016	018
	806 314 032 524...	813...524/M	012	014	016	018

Double cone

Doppio cono

813L





Typ	L mm		2.7	2.7
	ISO	Order - No.		
FG	806 314 032L 534...	813L...534/G	014	016
	806 314 032L 524...	813L...524/M	014	016

Amalgam remover

Fresa per amalgama

815




Typ	L mm		0.7	0.7	0.8	1.0
	ISO	Order - No.				
FG	806 314 040 534...	815...534/G	016	018	023	027
	806 314 040 524...	815...524/M	016	018	023	027

Wheel

Ruota

825




Typ	L mm		0.9	0.9	1.5
	ISO	Order - No.			
FG	806 314 304 534...	825...534/G		025	
	806 314 304 524...	825...524/M	018	025	033

Knife edge

Lente

830

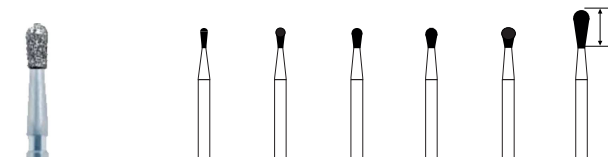


Typ	L mm		2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	5.1
	ISO	Order - No.						
FG	806 314 233 544...	830...544/SG			014	016	018	021
	806 314 233 534...	830...534/G		012	014	016	018	
	806 314 233 524...	830...524/M	010	012	014	016	018	021
	806 314 233 514...	830...514/F	010	012	014			
	806 314 233 504...	830...504/SF		012				

Pear

Peretta

830L

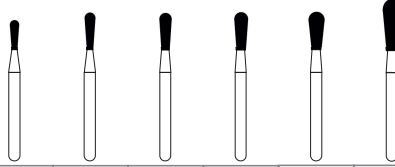


Typ	L mm	Order - No.	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0
FG	ISO	830L...544/SG		014	016	018	021	
		830L...534/G		014	016	018	021	
		830L...524/M	012	014	016	018	021	025
		830L...514/F	012	014	016			
		830L...504/SF		014				

Pear long

Peretta lunga

833




Typ	L mm	Order - No.	5.9	3.5	3.5
FG	ISO	833...524/M	018	021	031
		833...514/F	018	021	031
		833...504/SF	018	021	031

For modeling occlusal

Per modellazione occlusale

834




Typ	L mm	Order - No.	0.7	0.7
FG	ISO	834...524/M	016	021

Depth Marker

Marcatore di profondità

835




Typ	L mm	Order - No.	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
FG	ISO	835...544/SG			014	016	
		835...534/G		012	014	016	018
		835...524/M	010	012	014	016	018
		835...514/F	010	012	014		
		835...504/SF		012			

Cylinder flat end

Cilindra piana

835KR




Typ	L mm		4.0	4.0	4.0	4.0
	ISO	Order - No.				
FG	806 314 156 544...	835KR...544/SG		014	016	
	806 314 156 534...	835KR...534/G		014	016	018
	806 314 156 524...	835KR...524/M	012	014		
	806 314 156 514...	835KR...514/F	012			

Round edge cylinder

Cilindro bordi arrotondati

836

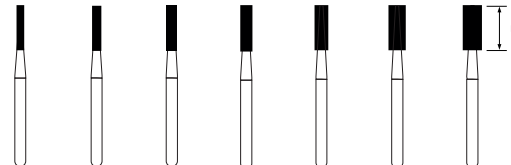


Typ	L mm		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0
	ISO	Order - No.							
FG	806 314 110 544...	836...544/SG			014	016			
	806 314 110 534...	836...534/G		012	014	016	018	023	025
	806 314 110 524...	836...524/M	010	012	014	016	018	023	025
	806 314 110 514...	836...514/F	010	012					

Cylinder

Cilindro

836KR

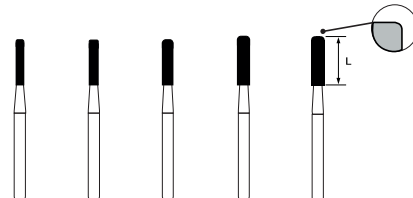


Typ	L mm		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	ISO	Order - No.					
FG	806 314 157 544...	836KR...544/SG			014	016	018
	806 314 157 534...	836KR...534/G		012	014	016	018
	806 314 157 524...	836KR...524/M	010	012	014	016	018
	806 314 157 514...	836KR...514/F	010	012			

Round edge cylinder

Cilindro bordi arrotondati

837

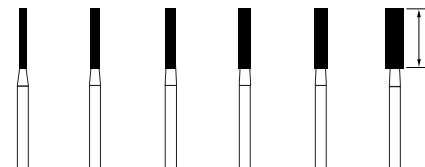


Typ	L mm		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	ISO	Order - No.						
FG	806 314 111 544...	837...544/SG			014	016	018	
	806 314 111 534...	837...534/G		012	014	016	018	
	806 314 111 524...	837...524/M	010	012	014	016	018	025
	806 314 111 514...	837...514/F		012	014			

Cylinder

Cilindro

837KR




Typ	L mm		8.0	8.0	8.0	8.0
	ISO	Order - No.				
FG	806 314 158 544...	837KR...544/SG		014	016	018
	806 314 158 534...	837KR...534/G		014	016	018
	806 314 158 524...	837KR...524/M	012	014	016	018
	806 314 158 514...	837KR...514/F	012	014	016	

Round edge Cylinder

Cilindro bordi arrotondati

837L




Typ	L mm		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	ISO	Order - No.					
FG	806 314 112 544...	837L...544/SG			014	016	
	806 314 112 534...	837L...534/G		012	014	016	018
	806 314 112 524...	837L...524/M	010	012	014	016	018
	806 314 112 514...	837L...514/F		012			

Cylinder

Cilindro

838




Typ	L mm		4.0	4.0	4.0
	ISO	Order - No.			
FG	806 314 137 544...	838...544/SG			014
	806 314 137 534...	838...534/G		012	014
	806 314 137 524...	838...524/M	010	012	014
	806 314 137 514...	838...514/F	010		

Round edge cylinder

Cilindro bordi arrotondati

846



Typ	L mm		6.0	6.0	7.0
	ISO	Order - No.			
FG	806 314 171 534...	846...534/G		016	025
	806 314 171 524...	846...524/M	012	016	025
	806 314 171 514...	846...514/F		016	025

Flat end taper

Cono troncato

846KR




Typ	L mm		6.0
	ISO	Order - No.	
FG	806 314 545 534...	846KR, .534/G	016
	806 314 545 524...	846KR, .524/M	016
	806 314 545 514...	846KR, .514/F	016

Round edge taper

Cono con bordo arrotondato

847

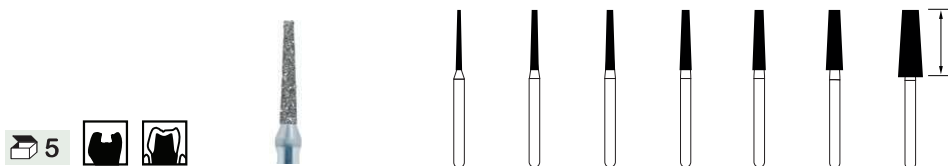


Typ	L mm		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	ISO	Order - No.							
FG	806 314 172 544...	847, .544/SG			014	016	018	023	033
	806 314 172 534...	847, .534/G		012	014	016	018	023	
	806 314 172 524...	847, .524/M	010	012	014	016	018	023	033
	806 314 172 514...	847, .514/F	010	012	014	016	018	023	
	806 314 172 504...	847, .504/SF	010	012					

Flat end taper

Cono troncato

847KR

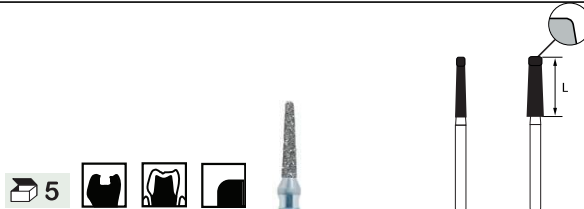


Typ	L mm		8.0	8.0
	ISO	Order - No.		
FG	806 314 546 534...	847KR, .534/G	016	023
	806 314 546 524...	847KR, .524/M	016	023
	806 314 546 514...	847KR, .514/F	016	023

Round edge taper

Cono con bordo arrotondato

848

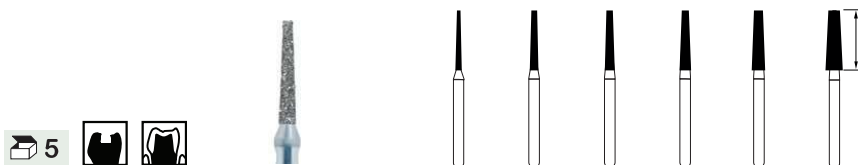


Typ	L mm		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	ISO	Order - No.						
FG	806 314 173 544...	848, .544/SG				016	018	023
	806 314 173 534...	848, .534/G			014	016	018	023
	806 314 173 524...	848, .524/M		012	014	016	018	023
	806 314 173 514...	848, .514/F	010	012	014	016	018	
	806 314 173 504...	848, .504/SF	010	012	014	016		

Flat end taper

Cono troncato

848L

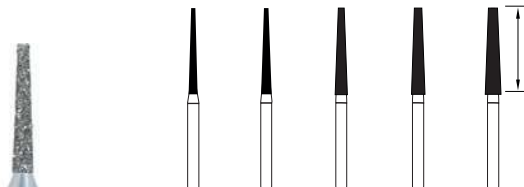


Typ	L mm		11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
	ISO	Order - No.					
FG	806 314 174 544...	848L...544/SG			016	016	021
	806 314 174 534...	848L...534/G		014	016	018	021
	806 314 174 524...	848L...524/M	012	014	016	018	021

Flat end taper, long

Cono troncato, lungo

849

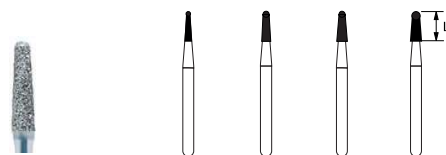


Typ	L mm		4.0	4.0	4.0	4.0
	ISO	Order - No.				
FG	806 314 194 534...	848...534/G		012	014	016
	806 314 194 524...	848...524/M	010	012	014	016
	806 314 194 514...	848...514/F		012		

Round end taper

Cono a punta arrotondata

850

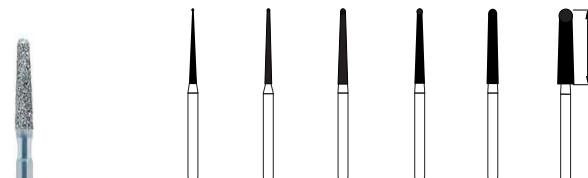


Typ	L mm		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	ISO	Order - No.						
FG	806 314 199 544...	850...544/SG				016	018	
	806 314 199 534...	850...534/G		012	014	016	018	
	806 314 199 524...	850...524/M	010	012	014	016	018	023
	806 314 199 514...	850...514/F	010	012	014	016	018	023
	806 314 199 504...	850...504/SF	010	012	014	016		

Round end taper fissure

Cono a punta arrotondata

850KR




Typ	L mm		10.0	10.0
	ISO	Order - No.		
FG	806 314 553 524...	850KR...524/M	014	018

Round end taper

Cono a punta arrotondata

850L




Typ	L mm		11.5	11.5	11.5	11.5
	ISO	Order - No.				
FG	806 314 200 544...	850L...544/SG			016	018
	806 314 200 534...	850L...534/G		014	016	018
	806 314 200 524...	850L...524/M	012	014	016	018
	806 314 200 514...	850L...514/F	012	014		
	806 314 200 504...	850L...504/SF	012	014		

Long round taper fissure

Cono lungo con bordo arrotonda-

851




Typ	L mm		8.0	8.0	8.0
	ISO	Order - No.			
FG	806 314 219 534...	851...534/G		014	016
	806 314 219 524...	851...524/M	012	014	016
	806 314 219 514...	851...514/F	012	014	

Round safe end taper

Cono a punta non lavorante

852




Typ	L mm		4.0	6.0	6.0	7.0
	ISO	Order - No.				
FG	806 314 164 544...	852...544/SG				033
	806 314 164 534...	852...534/G				033
	806 314 164 524...	852...524/M	010	012	023	
	806 314 164 514...	852...514/F	010	012		
	806 314 164 504...	852...504/SF	010	012		

X-max tree

Cono

856

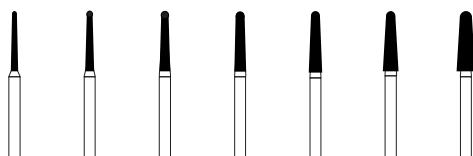


Typ	L mm		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	ISO	Order - No.							
FG	806 314 198 544...	856...544/SG			014	016	018	021	025
	806 314 198 534...	856...534/G		012	014	016	018		025
	806 314 198 524...	856...524/M	010	012	014	016	018	021	025
	806 314 198 514...	856...514/F	010	012	014	016	018	021	025
	806 314 198 504...	856...504/SF	010	012	014	016			

Round end taper

Cono a punta arrotondata

857




Typ	L mm	ISO	Order - No.	10.0	10.0	10.0
FG		806 314 220 544...	857...544/SG		014	016
		806 314 220 534...	857...534/G	012	014	016
		806 314 220 524...	857...524/M	012	014	016
		806 314 220 514...	857...514/F	012	014	

Round safe end taper

Cono lungo a punta arrotondata non lavorante

858




Typ	L mm	ISO	Order - No.	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
FG		806 314 165 544...	858...544/SG				016	018
		806 314 165 534...	858...534/G			014	016	018
		806 314 165 524...	858...524/M	010	012	014	016	018
		806 314 165 514...	858...514/F	010	012	014	016	018
		806 314 165 504...	858...504/SF	010	012	014	016	

Needle

Cono a punta

859

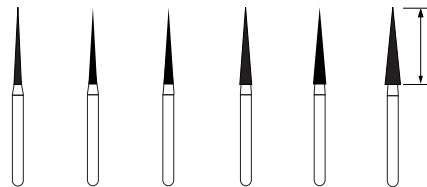


Typ	L mm	ISO	Order - No.	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
FG		806 314 166 544...	859...544/SG					018	
		806 314 166 534...	859...534/G			014	016	018	
		806 314 166 524...	859...524/M	010	012	014	016	018	021
		806 314 166 514...	859...514/F	010	012	014	016	018	
		806 314 166 504...	859...504/SF	010	012	014	016		

Needle

Cono a punta

859L



Typ	L mm	ISO	Order - No.	11.5	11.5	11.5
FG		806 314 167 544...	859L...544/SG		016	018
		806 314 167 534...	859L...534/G	014	016	018
		806 314 167 524...	859L...524/M	014	016	018
		806 314 167 514...	859L...514/F	014	016	
		806 314 167 504...	859L...504/SF	014	016	

Needle

Cono a punta

861




Typ	L mm	ISO	Order - No.	6.0	6.0
FG		806 314 248 534...	861. .534/G		014
		806 314 248 524...	861. .524/M	012	014
		806 314 248 514...	861. .514/F	012	014
		806 314 248 504...	861. .504/SF	012	014

Flame

Fiamma

862

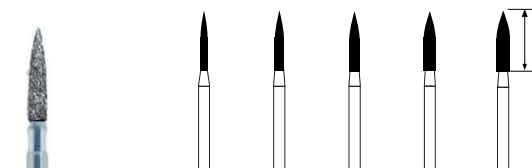


Typ	L mm	ISO	Order - No.	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
FG		806 314 249 544...	862. .544/SG			014	016	018
		806 314 249 534...	862. .534/G			014	016	018
		806 314 249 524...	862. .524/M	010	012	014	016	018
		806 314 249 514...	862. .514/F	010	012	014	016	
		806 314 249 504...	862. .504/SF	010	012	014	016	

Flame

Fiamma

863

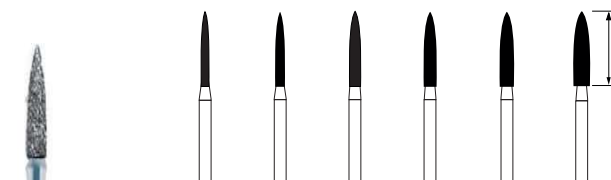


Typ	L mm	ISO	Order - No.	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
FG		806 314 250 544...	863. .544/SG			014	016	018	021
		806 314 250 534...	863. .534/G		012	014	016	018	021
		806 314 250 524...	863. .524/M	010	012	014	016	018	021
		806 314 250 514...	863. .514/F	010	012	014	016	018	
		806 314 250 504...	863. .504/SF	010	012	014	016		

Flame

Fiamma

864

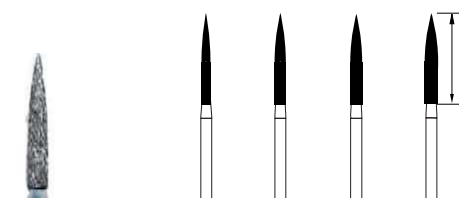


Typ	L mm	ISO	Order - No.	12.0	12.0	12.0	12.0
FG		806 314 251 544...	864. .544/SG		014	016	018
		806 314 251 534...	864. .534/G		014	016	018
		806 314 251 524...	864. .524/M	012	014	016	018
		806 314 251 514...	864. .514/F	012	014	016	
		806 314 251 504...	864. .504/SF		014	016	

Flame

Fiamma

877




Typ	L mm	Order - No.	6.0	6.0	6.0
	ISO			012	018
FG	806 314 288 534...	877...534/G		012	018
	806 314 288 524...	877...524/M	010	012	018
	806 314 288 514...	877...514/F	010	012	

Modified beveled cylinder

Cilindro a punta

877K




Typ	L mm	Order - No.	6.0	6.0	6.0	6.0
	ISO			014	016	018
FG	806 314 297 544...	877K...544/SG			016	018
	806 314 297 534...	877K...534/G			016	018
	806 314 297 524...	877K...524/M	012	014	016	018

Torpedo Tapered

Curettage

878

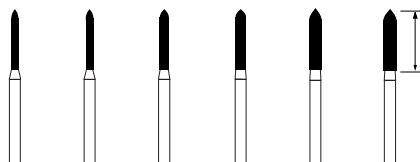


Typ	L mm	Order - No.	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	ISO					014	016	018
FG	806 314 289 544...	878...544/SG				014	016	018
	806 314 289 534...	878...534/G				014	016	018
	806 314 289 524...	878...524/M		010	012	014	016	018
	806 314 289 514...	878...514/F		010	012	014	016	
	806 314 289 504...	878...504/SF	008	010	012	014		

Torpedo

Cilindro a punta

878K

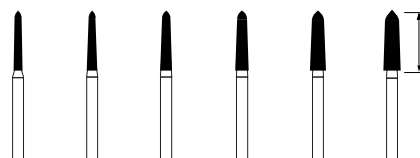


Typ	L mm	Order - No.	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	ISO				016	018	021	023
FG	806 314 298 544...	878K...544/SG			016	018	021	023
	806 314 298 534...	878K...534/G		014	016	018		023
	806 314 298 524...	878K...524/M	012	014	016	018	021	023
	806 314 298 514...	878K...514/F	012	014	016	018	021	
	806 314 298 504...	878K...504/SF	012					

Curettage

Torpedo conico

879





Typ	L mm		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	ISO	Order - No.			014	016	018
FG	806 314 290 544...	879...544/SG			014	016	018
	806 314 290 534...	879...534/G			014	016	018
	806 314 290 524...	879...524/M		012	014	016	018
	806 314 290 514...	879...514/F	010	012	014	016	018
	806 314 290 504...	879...504/SF		012	014	016	

Torpedo cylindrical

Cilindro a punta

879L




Typ	L mm		12.0	12.0
	ISO	Order - No.		
FG	806 314 291 544...	879L...544/SG		014
	806 314 291 534...	879L...534/G		014
	806 314 291 524...	879L...524/M	012	014
	806 314 291 514...	879L...514/F	012	014

Torpedo long

Cilindro a punta

879K

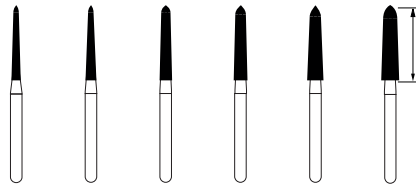


Typ	L mm		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
	ISO	Order - No.				016	018	021	023
FG	806 314 299 544...	879K...544/SG				016	018	021	023
	806 314 299 534...	879K...534/G			014	016	018		023
	806 314 299 524...	879K...524/M	012	014	016	018	018	021	023
	806 314 299 514...	879K...514/F	012	014	016	018			
	806 314 299 504...	879K...504/SF		014					

Torpedo Tapered

Curretage

880




Typ	L mm		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	ISO	Order - No.				014	018
FG	806 314 140 544...	880...544/SG				014	018
	806 314 140 534...	880...534/G		012	014	016	018
	806 314 140 524...	880...524/M	010	012	014	016	018
	806 314 140 514...	880...514/F		012	014		
	806 314 140 504...	880...504/SF		012	014		

Round end cylinder

Cilindro a punta arrotondata

881

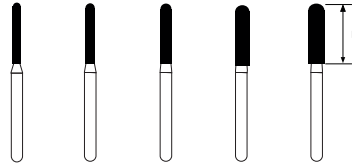


Typ	L mm		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	ISO	Order - No.			014	016	018
FG	806 314 141 544...	881. .544/SG			012	014	016
	806 314 141 534...	881. .534/G			012	014	016
	806 314 141 524...	881. .524/M			010	012	014
	806 314 141 514...	881. .514/F			012	014	016
	806 314 141 504...	881. .504/SF			012	014	

Round end cylinder

Cilindro a punta arrotondata

882




Typ	L mm		10.0	10.0
	ISO	Order - No.		
FG	806 314 142 544...	882. .544/SG		014
	806 314 142 534...	882. .534/G		014
	806 314 142 524...	882. .524/M	012	014
	806 314 142 514...	882. .514/F	012	014
	806 314 142 504...	882. .504/SF	012	

Round end cylinder

Cilindro a punta arrotondata

885

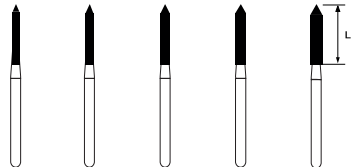


Typ	L mm		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	ISO	Order - No.			014	016	018
FG	806 314 130 544...	885. .544/SG			012	014	016
	806 314 130 534...	885. .534/G			010	012	014
	806 314 130 524...	885. .524/M	010	012	014	016	018
	806 314 130 514...	885. .514/F	010	012	014		

Beveled cylinder

Cilindro a punta

886

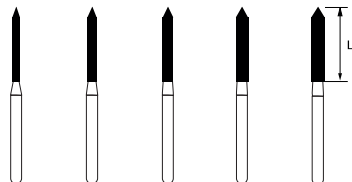

Typ	L mm		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	ISO	Order - No.			014	016	
FG	806 314 131 544...	886. .544/SG			012	014	016
	806 314 131 534...	886. .534/G			012	014	016
	806 314 131 524...	886. .524/M			010	012	014
	806 314 131 514...	886. .514/F			012	014	016
	806 314 131 504...	886. .504/SF			012		

Beveled cylinder

Cilindro a punta

888




Typ	L mm		8.0
	ISO	Order - No.	
FG	806 314 496 524...	888...524/M	012
	806 314 496 514...	888...514/F	012

Flame

Fiamma

889





Typ	L mm		4.0	4.0
	ISO	Order - No.		
FG	806 314 540 534...	889...534/G		012
	806 314 540 524...	889...524/M	010	012
	806 314 540 514...	889...514/F	010	012
	806 314 540 504...	889...504/SF	010	

Flame

Fiamma

899

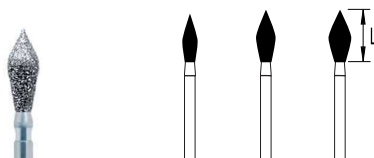


Typ	L mm		6.5	7.0	7.0
	ISO	Order - No.			
FG	806 314 033 544...	899...544/SG	021	027	031
	806 314 033 534...	899...534/G	021	027	031
	806 314 033 524...	899...524/M	021	027	031
	806 314 033 514...	899...514/F	021	027	
	806 314 033 504...	899...504/SF		027	

Pointed football

Football

368

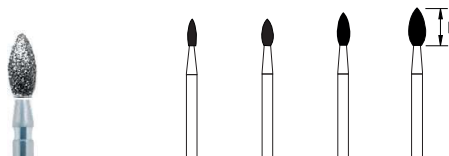


Typ	L mm		3.5	3.5	4.5	5.0
	ISO	Order - No.				
FG	806 314 257 544...	368...544/SG		016	018	023
	806 314 257 534...	368...534/G		016	018	023
	806 314 257 524...	368...524/M	012	016	018	023
	806 314 257 514...	368...514/F	012	016	018	023
	806 314 257 504...	868...504/SF	012		018	023

Pointed football

Football


369



Typ	L mm		5.5
	ISO	Order - No.	
FG	806 314 263 524...	369, .524/M	025
	806 314 263 514...	369, .514/F	025

Bud Football

379

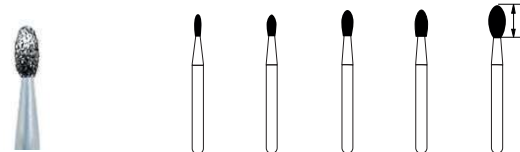

Typ	L mm		3.0	3.0	3.5	3.5	4.5
	ISO	Order - No.					
FG	806 314 277 544...	379, .544/SG			016	018	023
	806 314 277 534...	379, .534/G		014	016	018	023
	806 314 277 524...	379, .524/M	012	014	016	018	023
	806 314 277 514...	379, .514/F	012	014	016	018	023
	806 314 277 504...	379, .504/SF	012	014	016		023

Egg Shape - Football Ovale


392



Typ	L mm		5.0
	ISO	Order - No.	
FG	806 314 465 524...	392, .524/M	016
	806 314 465 514...	392, .514/F	016
	806 314 465 504...	392, .504/SF	016

Interproximal Interprossimale


909



Typ	L mm		0.5	1.0	1.0	1.0
	ISO	Order - No.				
FG	806 314 068 544...	909, .544/SG			037	040
	806 314 068 534...	909, .534/G			037	
	806 314 068 524...	909, .524/M	018	027	037	040

Round Wheel Ruota

653




Typ	L mm	ISO	Order - No.	10.0	10.0
FG	806 314 510 544...		653...544/SG		020
	806 314 510 534...		653...534/G		020
	806 314 510 524...		653...524/M	018	

Reducer

Reducer

T882




Typ	L mm	ISO	Order - No.	10.0	10.0
FG	806 314 142 534...		882...534/G	012	014
	806 314 142 524...		882...524/M	012	

Round end Cylinder

Cilindro Arrotondato

T886



Typ	L mm	ISO	Order - No.	12.0	12.0
FG	806 314 131 544...		886...544/SG	012	014
	806 314 131 534...		886...534/G	012	014
	806 314 131 524...		886...524/M	012	014

Beveled Cylinder

Cilindro Punta



CARBURO DI TUNGSTENO - TUGSTEN CARBIDES

ESEMPIO ORDINE / ORDER EXAMPLE

C1

3

Diam./Size \varnothing 1/10 mm 006₄

Lungh./Length

FG 500 314 001 001 ...

REF ORDINE N° 500 314 001 001

PITTOGRAMMA / PICTOGRAPHS



Preparazione cavità
Cavity preparation



Preparazione coronarie
Crown preparation



Lavorazione su otturazione
Working on fillings



Taglio Corona
Crown cutting



Rimuovi Otturazione
Removal of old fillings



Tecnica acrilico
Acrylic technique



Modello di tecnica di fusione
Model casting technique



Radice piallatura
Root planing



Realizzazione del modello
Model fabrication



Gnatho-ortopedia
Gnatho-orthopaedics



Profilassi
Prophylaxis



Velocità di Rotazione consigliata
Speed recommendation

otp.



Corone e ponti tecnica
Crown and bridge technique



Maxillo-facciale
Jaw surgery



Velocità di rotazione MAX
Maximum permissible speed

max.



Numero ISO
ISO No.



Preparazione canalare
Root canal preparation



Numero di frese per scatola
Number of pieces per box




Riferimento ordine prodotto
Order No.

TIPO DI ATTACCO / DATA OF SHANKS

TIPOLOGIA / TYPES	\varnothing		ISO
FG	1,6 mm	19 mm	314
FGL	1,6 mm	21 mm	315
FGXL	1,6 mm	25 mm	316
RA / CA / W	2,35 mm	22 mm	204
HP / HP / H	2,35 mm	44,5 mm	104

C.1

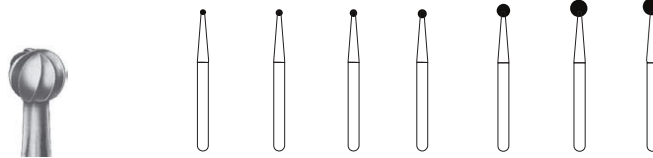

Typ	L mm	Order - No.							
	ISO	Order - No.							
FG	500 314 001...	C.1,____.FG	010	012	014	016	018	021	
FGXL	500 316 001...	C.1,____.FGXL					018		023
RA	500 204 001...	C.1,____.RA	010	012	014	016	018	021	023
RAXL	500 206 001...	C.1,____.RAXL	010		014				

VPE = 3 St./pcs.

Round

Pallina

C.2



Typ	L mm	Order - No.	0.8	1.0	1.1
FG	500 314 010...	C.2,____.FG	010	012	014
RA	500 204 010...	C.2,____.RA	010	012	

VPE = 3 St./pcs.

Inverted cone

Cono rovesciato

C.21



Typ	L mm	Order - No.	3.2	3.8
FG	500 314 107...	C.21,____.FG	010	012

VPE = 3 St./pcs.

Cylinder

Cilindrica

C.23




Typ	L mm	Order - No.	4.9
FG	500 314 168...	C.23,____.FG	008

VPE = 3 St./pcs.

Tapered fissure

Cono troncato

CF.377 CROSS CUT



Typ	L mm		3.2	4.9	3.8
	ISO	Order - No.			
FG	500 314 107...	C.377...FG	010	010	012
VPE	= 3 St./pcs.				

Flat fissure

Cilindro

C.33 CROSS CUT




Typ	L mm		3.8
	ISO	Order - No.	
FG	500 314 168...	C.33...FG	010
VPE	= 3 St./pcs.		

Tapered fissure

Cono troncato

C.5



Typ	L mm		3.8	3.8
	ISO	Order - No.		
FG	500 314 137...	C.5...FG	010	012
VPE	= 3 St./pcs.			

Domed fissure Plain cut

Cilindro arrotondato

C.6 CROSS CUT




Typ	L mm		3.8
	ISO	Order - No.	
FG	500 314 194...	C.6...FG	010
VPE	= 3 St./pcs.		


Domed fissure Cross cut

Cilindro arrotondato


DENTAL LABORATORY - LABORATORIO

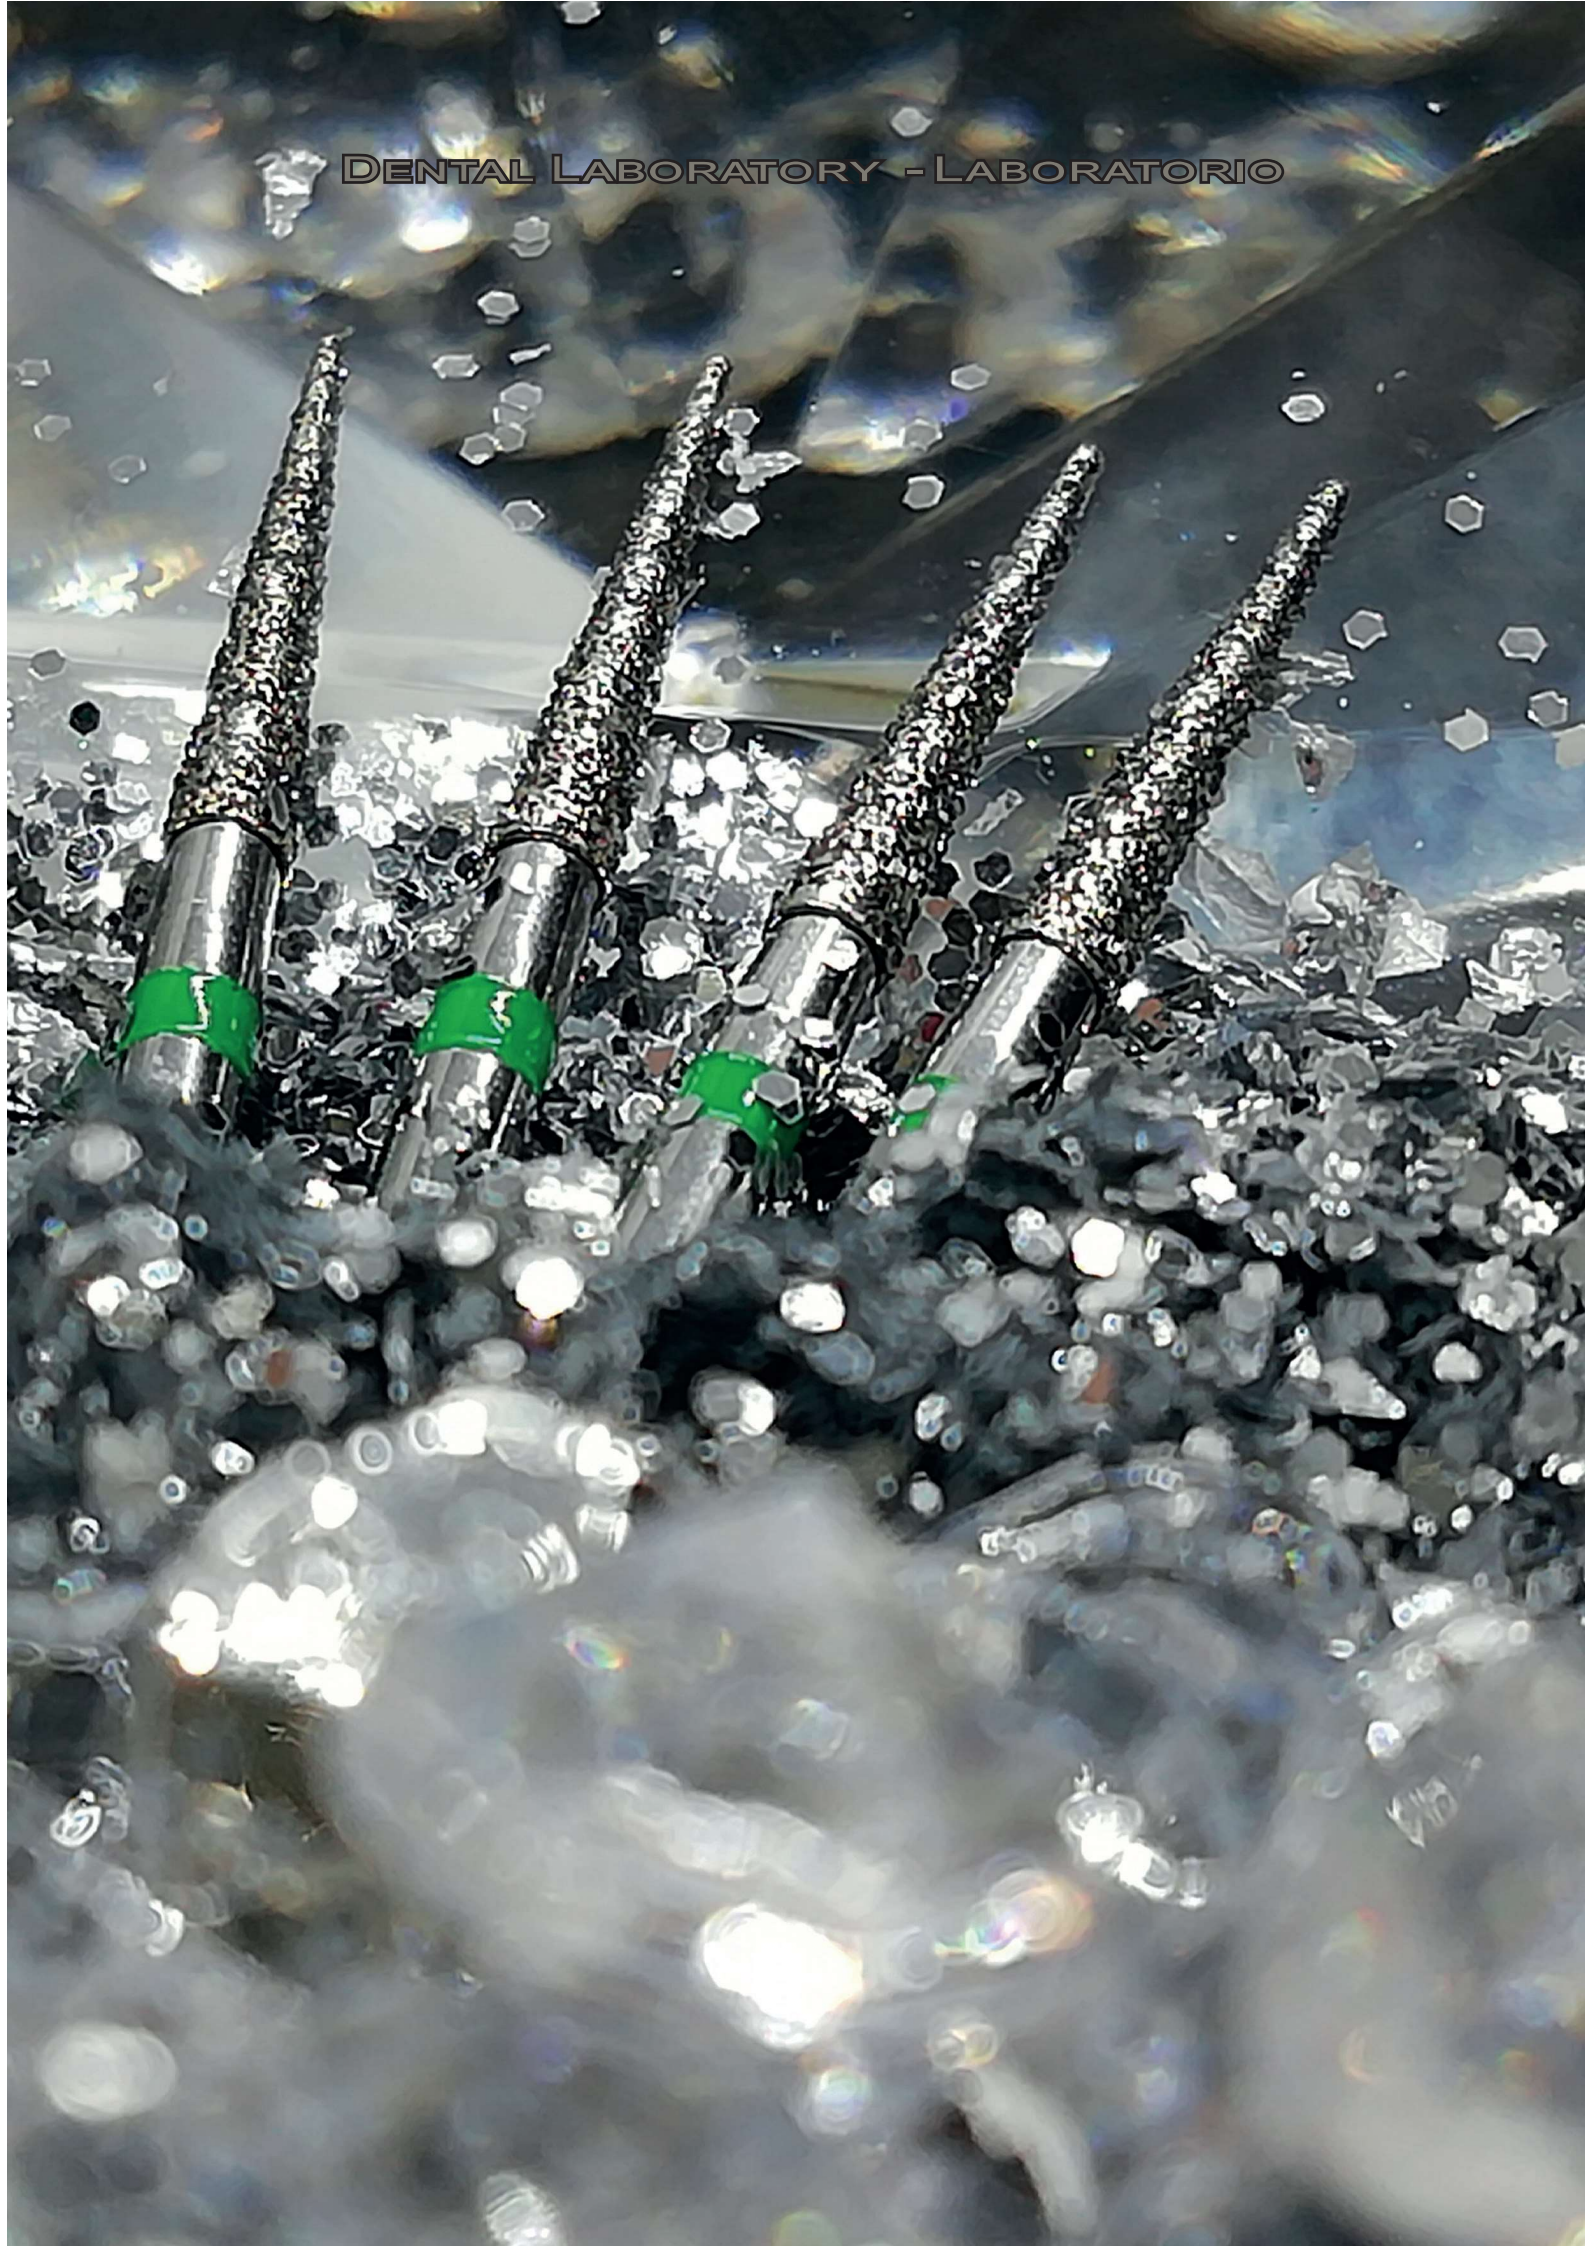

801HP

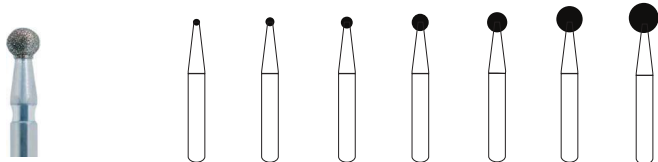


Typ	L mm						
	ISO	Order - No.					
HP	806 104 001 544...	801HP, .544/SG				035	
	806 104 001 534...	801HP, .534/G				035	
	806 104 001 524...	801HP, .524/M	010	014	018	023	027 035 040




Round Pallina

805HP

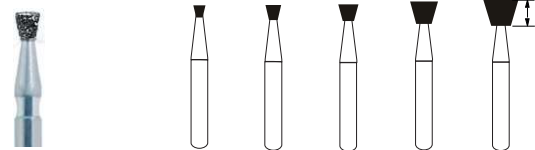

Typ	L mm		1.6	2.0	2.0	1.9	2.5
	ISO	Order - No.					
HP	806 104 010 524...	805HP, .544/M	016	021	027	037	047




Inverted cone Cono rovesciato

807HP




Typ	L mm		6.0
	ISO	Order - No.	
FG	806 104 225 514...	807HP, .514/F	023




Inverted cone Cono rovesciato

830LHP



Typ	L mm		12.5
	ISO	Order - No.	
FG	806 104 238 544...	830LHP, .544/SG	070




Pear long Peretta lunga

837HP



Typ	L mm		8.0
	ISO	Order - No.	
FG	806 104 111 514...	837HP, .514/F	023




Cylinder Cilindro

837LHP




Typ	L mm		11.0
	ISO	Order - No.	
FG	806 104 112 544...	837LHP, .544/SG	050



Cylinder Cilindro

842RHP

Typ	L mm		15.0
	ISO	Order - No.	
	FG	806 104 143 534...	842RHP, .534/G 018
		806 104 143 524...	842RHP, .524/M 018
	806 104 143 514...	842RHP, .514/F 018	



Round end cylinder

Cilindro a punta arrotondata

846HP

Typ	L mm		6.0	6.0
	ISO	Order - No.		
	FG	806 104 171 524...	846HP, .524/M 012	016



Flat end taper

Cono troncato

848HP

Typ	L mm		10.0
	ISO	Order - No.	
	FG	806 104 173 534...	848HP, .534/G 031
		806 104 173 524...	848HP, .524/M 031



Flat end taper

Cono troncato

850LHP

Typ	L mm		12.0	12.0	12.0
	ISO	Order - No.			
	FG	806 104 200 524...	850LHP, .524/M 023		040
		806 104 200 514...	850LHP, .514/F	033	




Long round taper fissure

Cono lungo con bordo arrotonda

859HP

Typ	L mm		10.0	10.0
	ISO	Order - No.		
	FG	806 104 160 524...	859HP, .524/M 012	018




Needle

Cono a punta

859LHP

Typ	L mm		15.0
	ISO	Order - No.	
	FG	806 104 161 524...	859LHP, .524/M 027
		806 104 161 514...	859LHP, .514/F 027




Needle

Cono a punta

861HP

Typ	L mm		14.0
	ISO	Order - No.	
	FG	806 314 248 544...	861HP, .544/SG 060
		806 314 248 534...	861HP, .534/G 060



Flame

Fiamma

863HP


Typ	L mm		10.0
	ISO	Order - No.	
	FG	806 104 250 524...	863HP, .524/M 016



Flame

Fiamma

879LHP



Typ	L mm		15.0	14.0
	ISO	Order - No.		
FG	806 104 292 534...	879LHP, .534/G		023
	806 104 292 514...	879LHP, .514/F	023	


HANDPIECE
2,35 MM



Torpedo long

Cilindro a punta

881HP



Typ	L mm		8.0	8.0
	ISO	Order - No.		
FG	806 104 141 534...	881HP, .544/SG		040
	806 104 141 534...	881HP, .534/G		040
	806 104 141 524...	881HP, .524/M	025	

HANDPIECE
2,35 MM



Round end cylinder


Cilindro a punta arrotondata

368HP



Typ	L mm		5.0
	ISO	Order - No.	
FG	806 104 257 524...	368.HP, .524/M	023

HANDPIECE
2,35 MM



Pointed football


Football

390HP



Typ	L mm		18.0
	ISO	Order - No.	
FG	806 104 266 544...	390HP, .544/SG	060


HANDPIECE
2,35 MM



Wheel

Ruota

909HP



Typ	L mm		2.0
	ISO	Order - No.	
FG	806 104 068 534...	909HP, .534/G	060
	806 104 068 524...	909HP, .524/M	060

HANDPIECE
2,35 MM



Wheel

Ruota

DISCHI DIAMANTATI / DIAMOND DISCS


ISO 104 45 μ SUPERFLEX



L mm REF 0,10 F 912



L mm REF 0,10 F 913



L mm REF 0,15 F 914




ISO Ø 1/10 mm

190


220





ISO 104 75 μ FLEX



L mm REF 0,2 F 919



L mm REF 0,3 F 928




ISO Ø 1/10 mm

190

220

ISO 104 45 μ SUPERFLEX




L mm REF 0,12 F 920



ISO Ø 1/10 mm

220


ISO 104 45 μ FLEX



L mm REF 0,30 F 977

25 μ FLEX


L mm REF 0,25 F 977



ISO Ø 1/10 mm

220

ISO 104 45 μ FLEX



L mm REF 0,30 F 379

25 μ FLEX

L mm REF 0,25 F 379



ISO Ø 1/10 mm


220

PORTADISCHI RINFORZATO
A VITE 500 104 408 295 ...




FG CLINICAL KITS

REF. TK - 314

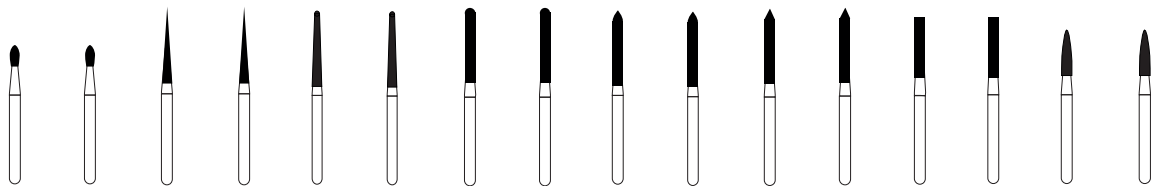


Typ	L mm	3.0	3.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	8.0	6.0	6.0
	Ø 1/10 mm	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
FG																	
ISO 314... 534		379		859		850		882		879		886		837		861	
ISO 314... 514			379		859		850		882		879		886		837		861

■ KIT PER PREPARAZIONI PROTESICHE VERTICALI ED ORIZZONTALI

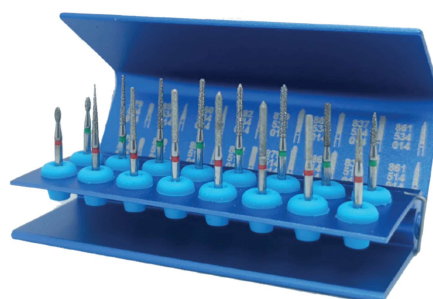

REF. TK - 315

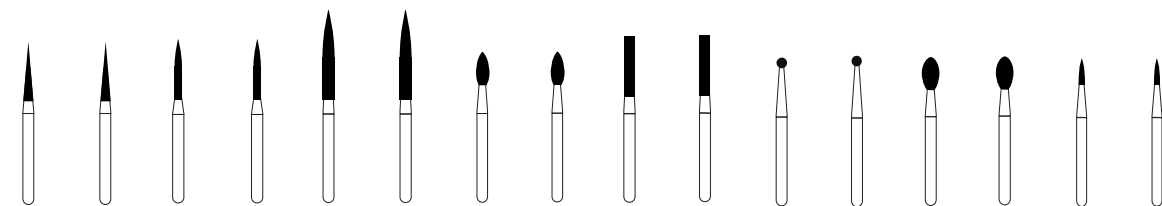


Typ	L mm	8.0	8.0	8.0	8.0	12.0	12.0	4.5	4.5	8.0	8.0			4.5	4.5	4.0	4.0
	Ø 1/10 mm	014	014	010	010	016	016	018	018	014	014	014	014	023	023	010	010
FG																	
ISO 314...		858		862		864		368		837		801		379		889	
ISO 314...			858		862		864		368		837		801		379		889

■ KIT PER LUCIDATURA DI COMPOSITI



REF. TK - 316

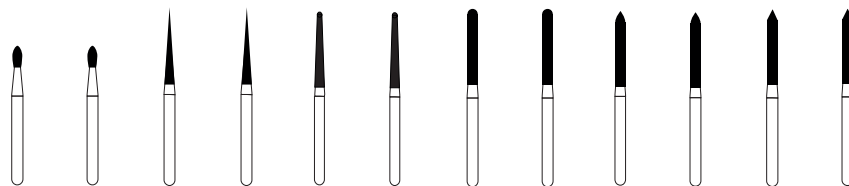

Typ	L mm	3.0	3.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	Ø 1/10 mm	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
FG												
iso 314... 534		379		859		850		882		879		886
iso 314... 514			379		859		850		882		879	886

**■ KIT PER PREPARAZIONI PROTESICHE
VERTICALI ED ORIZZONTALI**



RAM MEDICAL S.R.L.
Sede Legale: Via R. Sanzio SNC
56033 - Capannoli (PI)
C.F. / P.I. 02483580508